

H 2850 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Weniger Fingerabdrücke und leicht zu reinigen – CleanSteel



EAN-Nr.: 4002516171911 / Materialnummer: 11115790 /
Alte Materialnummer: 22285045D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	H 2850 BP
Materialnummer Hersteller	11115790
EAN-Nummer	4002516171911
Bauform und Design	
PureLine	•
Versenkbare Knebel	•
Gerätetyp und Design	
Backofen	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Eco-Heißluft	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76

H 2850 BP

Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



EAN-Nr.: 4002516171911 / Materialnummer: 11115790 /


Alte Materialnummer: 22285045D

Anzahl der Einschubebenen	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	47,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,60
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2850 BP


Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.

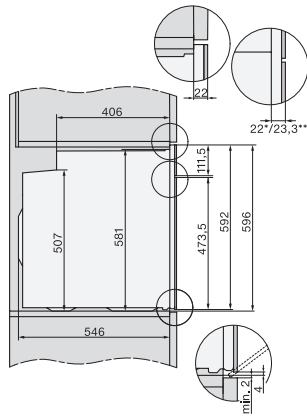


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

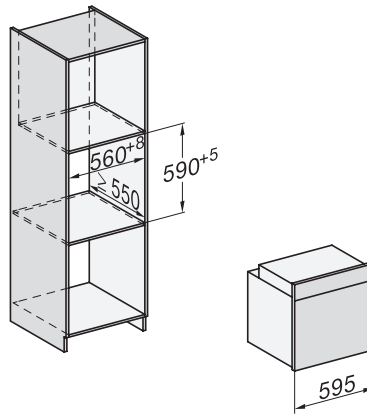


Einbau H7000 XL, Skizze

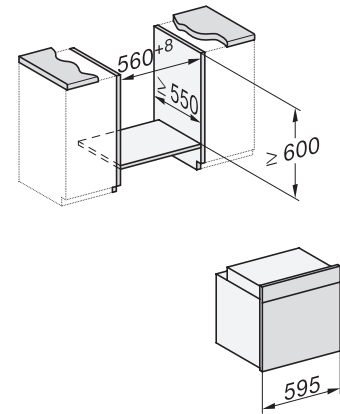


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

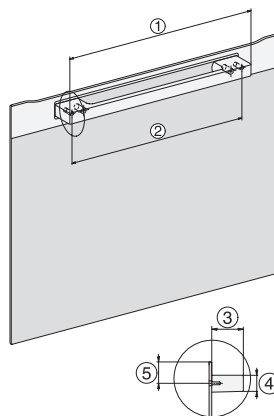

H7000 Griff, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32,5 mm

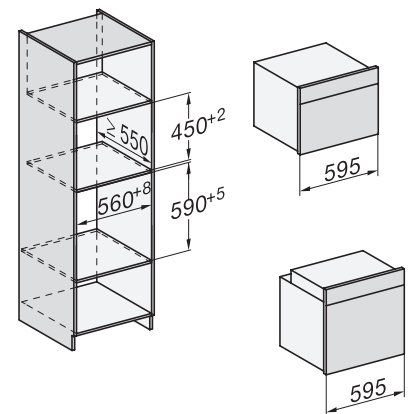

Einbau H7000 BM XL, Skizze


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

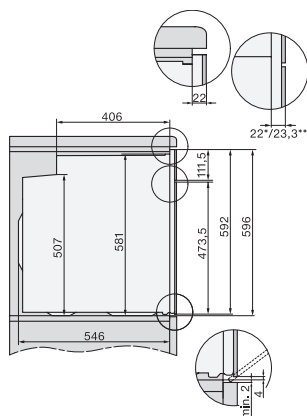


Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

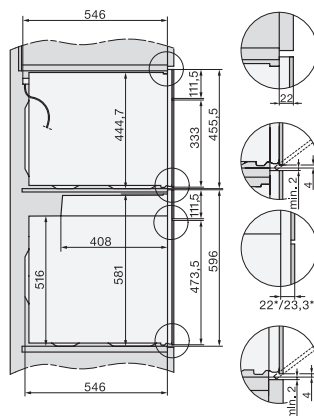

Seitenansicht Kombi BM XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

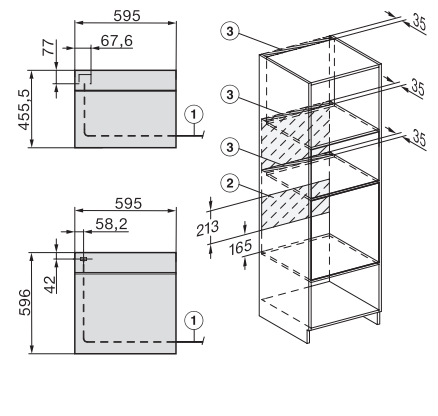

Installation Kombi BM XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²