


iQ700, Tischlüfter, 80 cm, flächenbündiger Einbau LD88WMM65

A

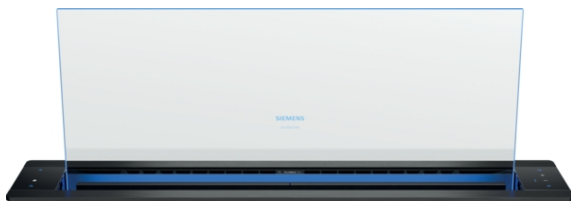

Die glassdraftAir mit Seamless Combination ist nur in Betrieb sichtbar. Dank Guided Air hat sie eine beeindruckende und außergewöhnliche Performance.

- ✓ Optimale Absaugleistung auf allen Kochzonen - dank iQdrive und Guided Air Technologie.
- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ cookConnect System – Regeln Sie über Ihr Kochfeld die Leistungsstufen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube.
- ✓ voiceControl – Steuern Sie die Funktionen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect – die App, die Ihre Dunstabzugshaube smarter macht.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Downdraft/Tischlüfter
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 703mm x 781.0mm x 123mm mm
 Nettogewicht : 37,0 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 501 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 525 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 416 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 775 m³/h
 Schalleistung : 62 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003881026
 Anschlusswert : 300 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut



4 242003 881026

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ31XXX11 : Aluflex-Rohr rund 150, LZ31WWX11 : Flachkanal Überg.rund 90° NW150 Metall, LZ28WWY12 : Montageset (für nahtlosen Einbau), LZ21WWM11 : Einbausatz Montageset f. abnehm. Lüfter, LZ21WWJ11 : Long Life Umluftset, LZ21WWI16 : Clean Air Plus Umluftset, LZ21WWB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HZ9VDS1 : Verbindungsmanschette (weiblich), HZ9VDSM2 : Flachkanalstück gerade 1000mm, HZ9VDSM1 : Flachkanalstück gerade 500mm, HZ9VDSI1 : 90° Adapterstück rund-flach, HZ9VDSI0 : Adapterstück rund-flach, HZ9VDSB2 : 90° Flachkanalbogen L vertikal, HZ9VDSB1 : 90° Flachkanalbogen horizontal

iQ700, Tischlüfter, 80 cm, flächenbündiger Einbau LD88WMM65

Ausstattung

Bauform

- 80 cm
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt.

Design

- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar.
- Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung
- Auf dem linken Bedienteil befinden sich die Sonderfunktionen
- Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen
- touchControl-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- AUTOMATIKFUNKTIONEN.LB
- cookConnect System
- (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube

Ausstattung

- Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet
- emotionLight Pro
-
- Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, geschirrspülergeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben
- Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.

HomeConnect-fähig über WLAN

- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 501 m³/h

- Intensivstufe 775 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Max. Lüfterleistung 501 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 775 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 416 m³/h
- Intensivstufe: 525 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Max. Förderleistung: 775 m³/h

Planungs- und Installationsinformation

- Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich
- Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet.
- Ausfahrhöhe 250 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 709 x 792 x 140 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 703 x 781 x 123 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich.
- Abluftstutzen ø 150 mm


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 300 W



* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700, Tischlüfter, 80 cm,
flächenbündiger Einbau
LD88WMM65



Maßzeichnungen

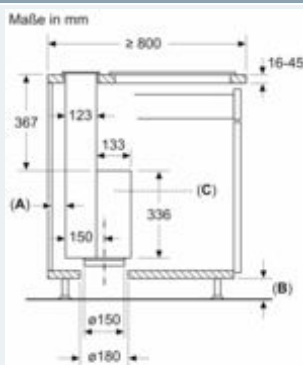

- A:** ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
 ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal




- A:** Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum
B: 5.5
C: 9.5
Für flächenbündigen Einbau in Stein- und Granit-Arbeitsflächen.




- A:** Montage Motoreinheit an Front-Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)
Motoreinheit muss immer zugänglich sein
B: 5.5 mm

Planungsempfehlung Umluftbetrieb




- A:** Außenwand – U-Wert $\leq 0.5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich





- B:** Außenwand – U-Wert $> 0.5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Außenwänden oder über kaltem Boden

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochofeld



- Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich
Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
 - Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
 - Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
 - Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


Maße in mm
Kombination mit Elektrokochofeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau







- A:** Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum
B: 6.5 mm
C: 9.5 mm
Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

iQ700, Tischlüfter, 80 cm, flächenbündiger Einbau LD88WMM65

Maßzeichnungen

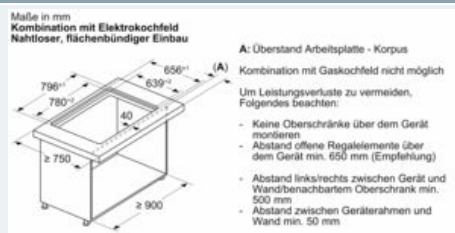


Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau

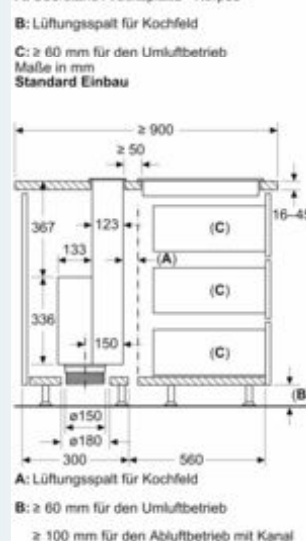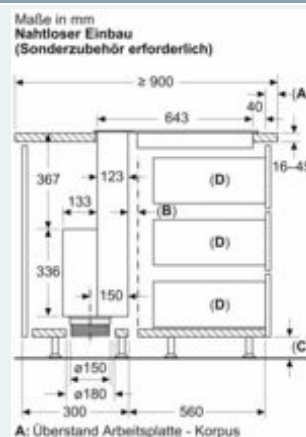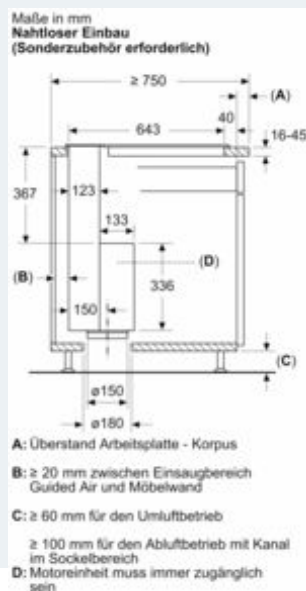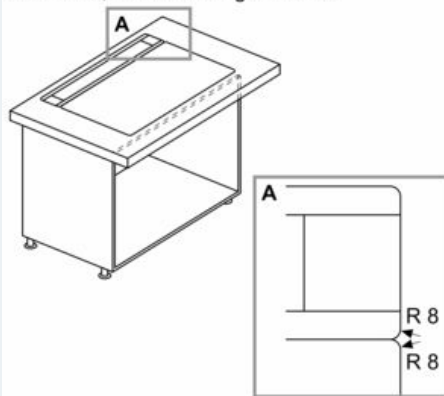

iQ700, Tischlüfter, 80 cm,
flächenbündiger Einbau
LD88WMM65

Maßzeichnungen

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser Einbau



A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden,

Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke über dem Gerät montieren
- Abstand offene Regalelemente über dem Gerät min. 650 mm (Empfehlung)
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm