


iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI67RB531

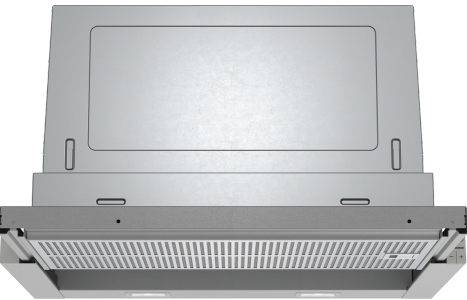

A

Sonderzubehör

HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ11ITD11 Long Life Umluftset extern, LZ11IXB16 Clean Air Plus Filter, LZ11IXC16 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12ITB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ12ITI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ45610 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ45650 Standard Umluftset, LZ46521 Griffleiste Weiss, LZ46551 Griffleiste Edelstahl, LZ46561 Griffleiste schwarz, LZ46600 Absenkrahmen, LZ46850 Design-Griffleiste

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 10.6 kg
Steuerung: elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 399 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 628 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 728 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 53 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: 4242003880142
Anschlusswert: 144 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Integrierbar
Delay Shut off modes: 10 min



4 242003 880142

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI67RB531

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinene geeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 399 m³/h
- Intensivstufe: 728 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI67RB531**


Maßzeichnungen

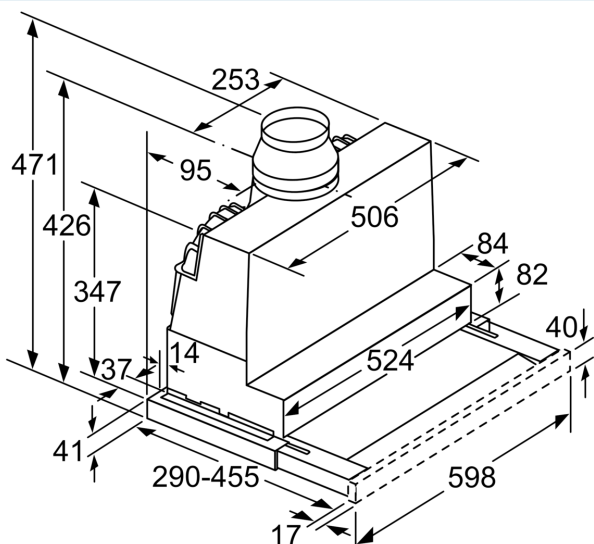


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich Maße in mm

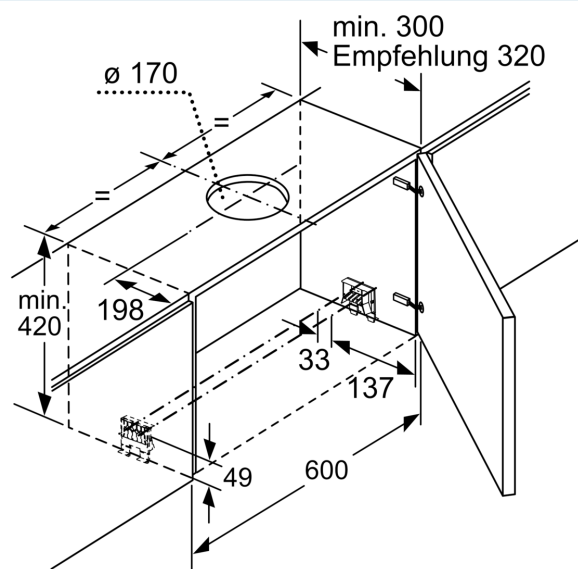

Maße in mm

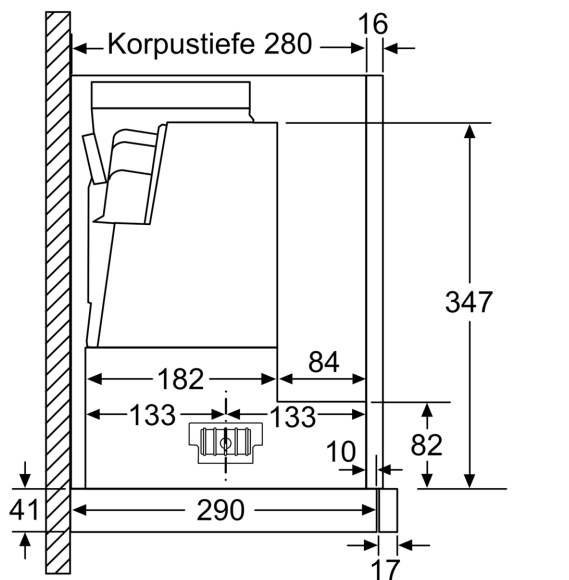

Maße in mm

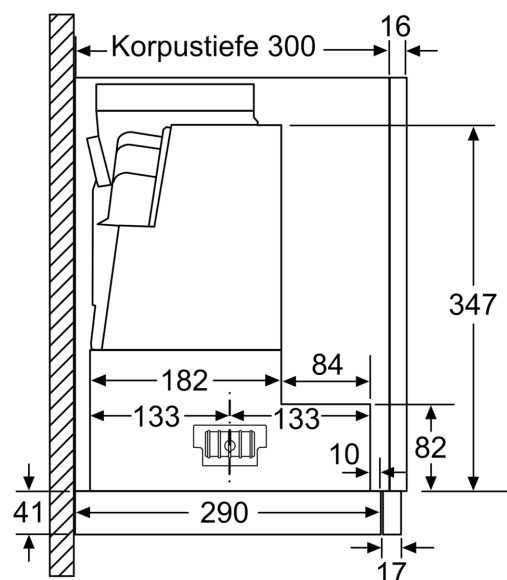

Maße in mm

Maßzeichnungen

