

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI41FADD0



Sonderzubehör	
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF40ZSX0	Edelstahl-Türfront
KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C Boxen auf Teleskopauszügen für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ Made in Germany: ein Versprechen für Spitzenqualität, modernstes Design und innovative Funktionen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 110 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 187 l
Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1221 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1225x560x550 mm
Nettogewicht: 46.3 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242003871478
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI41FADD0
Gerätetyp: Kühlschrank
Frostfree System: Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI41FADD0

Ausstattung

- Einbau-Kühlautomat
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 110 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregeung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Klimaklasse: SN-ST


Zubehör

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.1
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI41FADD0

Maßzeichnungen




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

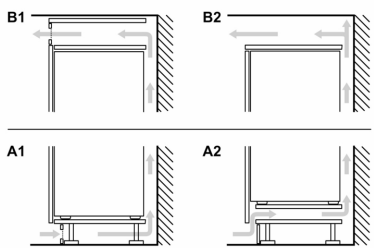

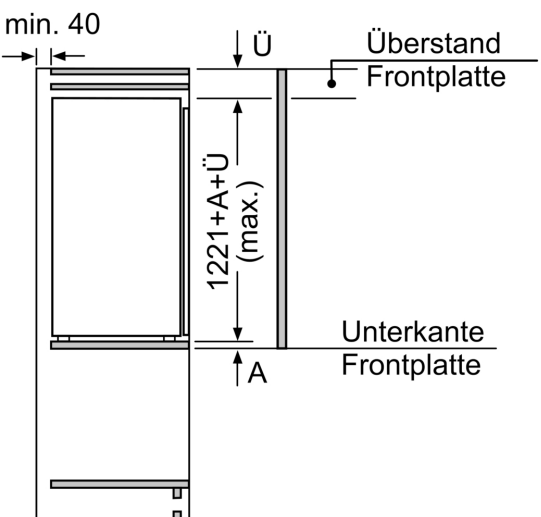

Maße in mm

Maße in mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (empfohlen)
B: Steckdose


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maßzeichnungen

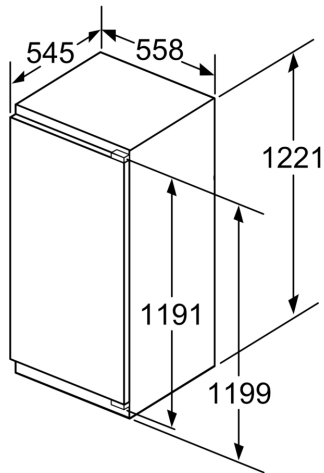

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.